


### Sicherheitsschloss:

Das Roldeck kann mittels eines Elektro- mechanischen Schloßes verriegelt werden. Dieses Schloß kann geradewegs auf die Anschlüsse M3 – und M3 + der Roldecksteuerung (Pos. 3), welcher ein 24 V Ausgang ist, angeschlossen werden. Programmieren Sie die Roldecksteuerung wie in der Montage- und Bedienungsanleitung beschrieben.

Um die Funktion zu aktivieren muss der Einstellschalter (Pos. 7) auf Position „ON“ gestellt werden. In dem Moment, wo das Roldeck seine eingestellte Endposition erreicht hat, wird der Riegel geschlossen. Indem das Kommando „Roldeck öffnen“ gegeben wird, wird die Verriegelung aufgehoben und der Roldeck- Motor startet nach einer vorprogrammierten Zeitspanne von 3 Sek. Falls die Verriegelung gegenüber dem Roldeck entgegengesetzt arbeitet, müssen „+ und –“ (Pos.3) gewechselt werden.

Wenn keine Positionen programmiert sind oder während der Feineinstellung- Prozedur, wird der Riegel offen bleiben.

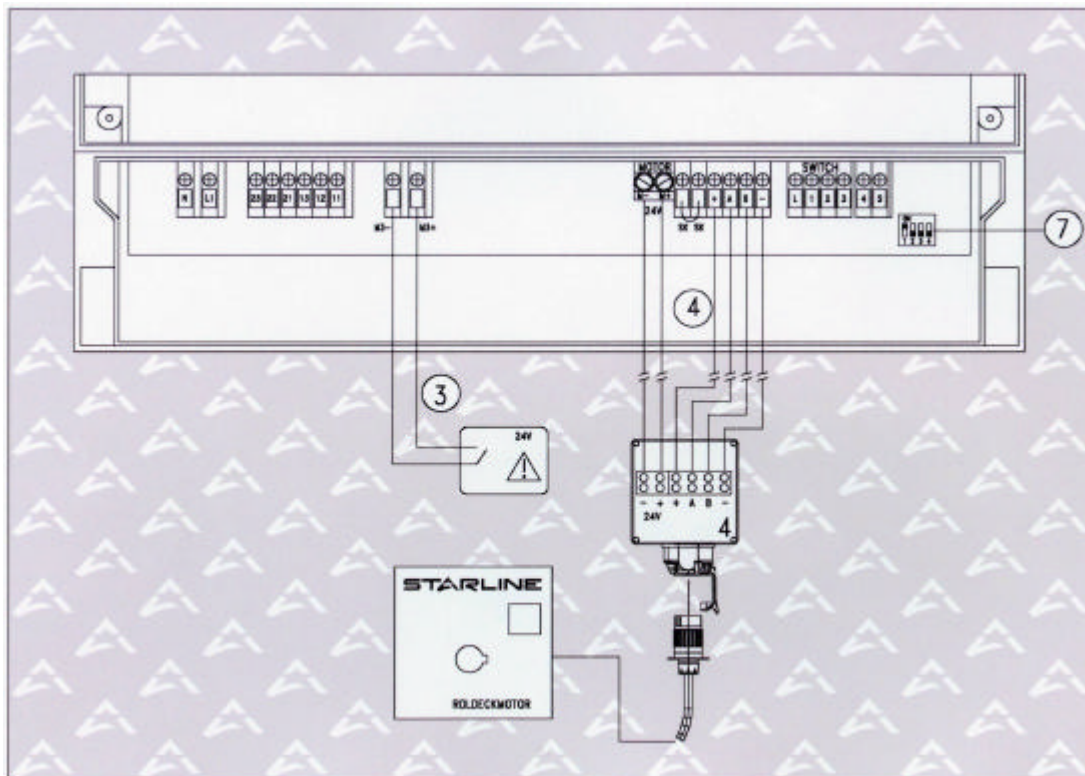

- 3. Sicherheitsschloß
- 4. Montagedose der Anschlüsse Roldeckmotor und Sensor.
- 7. Einstellschalter

### Achtung !

Nür eine gute Funktion des Roldecks und des Kindersicherheitsschloßes muß ein korrektes Wasserniveau garantiert werden. Ein Überlaufrohr im Skimmer und die automatische Niveauregelung sind darum unbedingt notwendig.